



auto refinishing products

Product Catalogue





Research, design and developing department (3.200m²)



Research, design and developing department (3.200m²)



Fully equipped training centre



Production plants of total 40.000m²



Production plants of total 40.000m²



Tin making plant of 6.000m²



Logistics warehouse of empty tins (7.000 pallets)



Distribution centre (11.000m²)



Sales department of 32 employees



The auditorium seats 120 people



THE COMPANY

HB BODY S.A. was established in 1982 with the aim to produce and distribute high quality products for the automotive refinishing industry. We are based in Thessaloniki Greece in self owned establishments. Eighty five percent of our products are exported to fifty five countries all over the world, whilst still holding the lead position within the Greek market place. HB BODY S.A. has three subsidiaries in the United Kingdom, Bulgaria and Serbia. Within Greece we also have a distribution centre in Athens covering southern Greece and the islands.

PERSONNEL

We currently employ 250 people within Greece a number which is increasing every year. For every 5 employees there is one with a university degree. Amongst these are Chemists, Mechanical Engineers, Economists and Computer experts.

ESTABLISHMENTS – INVESTMENTS

We are situated in Thessaloniki and Athens Greece on 120.000m² of land. We have warehousing and production covering 80.000m². Product research, design and development, administrative offices, training centre and the auditorium cover further 10.000m². The auditorium seats 120 people with the ability for 3 language translations simultaneously.

The company has invested more than € 21 million over a three year period (2007 – 2009). Further to this there is another € 10 million planned to be spent for the next 3 years which includes a brand new plant of 3.500m² on 12.000m² land for the production of clears, hardeners and thinners. The company is really very proud of its technologically advanced logistics warehouse of empty tins where 7000 pallets can be stored through a computerized system, the only one existing in Greece and among few in Europe.

An investment of € 1,5 million in on its way for a distribution warehouse in Bulgaria on land of 5.000m². In 2007 HB BODY S.A. invested € 2 million for its distribution centre in Bristol UK.



ISO 9001

In 1998 HB BODY S.A. obtained the ISO 9001 certificate by TUV (German Association for the Certificate of Quality Systems). This is an official guarantee for quality assurance in design development, production, installation and servicing. Here at HB BODY S.A. we are ready for every challenge. The ultimate challenge for us is to conquer your heart and gain your belief in our products.

HB BODY S.A. THESSALONIKI GREECE





1. PROTECTIE IMPOTRIVA CRIBLURII	05 / 07
2. MASTICURI	07 / 08
3. CHITURI	09 / 13
4. 1K – 2K PRIMERE	13 / 19
5. LACURI	19 / 21
6. VOPSELE 1K SI 2K MIX SYSTEM	22 / 23
7. INTARITORI (HARDENERS)- DILUANTI (THINNERS)	23 / 25
8. AUXILIARE	26 / 27

1. PROTECTIE IMPOTRIVA CRIBLURII



auto refinishing products

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
100.01.0000.1	alb	1L	6
100.02.0000.1	negru	1L	6
100.07.0000.1	gri	1L	6

BODY HYD 100

Material pe baza de rasini solubile in apa, care realizeaza un strat cu proprietati de insonorizare si protectie impotriva criblurii. Excelenta aderenta si elasticitate. Gata preparat pentru utilizare, se aplica pe partile interioare si exterioare ale caroseriei auto cu pistol special (BODY UBS) la presiunea de 5-6 bar. Uscare rapida 2-6h. Dupa uscare suprafata ramane elastica si poate fi supravopsit cu orice sistem de vopsele. Dupa utilizare pistolul poate fi curatat cu apa. Se recomanda utilizarea unui promotor de aderenta (PLASTOFIX #320), inaintea aplicarii primului strat de vopsea.

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
950.01.0000.1	alb	1L	6
950.02.0000.1	negru	1L	6
950.07.0000.1	gri	1L	6
950.01.0000.2	alb	2kg	6
950.02.0000.2	negru	2kg	6
950.07.0000.2	gri	2kg	6
510.01.0000.0	alb	400ml Aerosol	6
510.02.0000.0	negru	400ml Aerosol	6
510.07.0000.0	gri	400ml Aerosol	6

BODY 950

Material cauciucat cu proprietatea de insonorizare si eficienta optima la acoperire. Potrivit pentru aplicarea pe partile exterioare acoperite si pentru partile interioare ale caroseriei auto cu excelenta proprietate de aderenta. Gata preparat pentru utilizare, se aplica cu un pistol special (BODY UBS) la presiunea de 5-6 bar. Stratul texturat format se usuca repede si ramane elastic. Poate fi usor supravopsit dupa uscare. Inainte de aplicarea peste acesta a stratului final de vopsea recomandam utilizarea unui material promotor de aderenta PLASTOFIX (#340).

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
550.01.0000.1	alb	1kg	6
550.02.0000.1	negru	1kg	6
550.07.0000.1	gri	1kg	6

BODY 550

Material cauciucat cu proprietatea de insonorizare si eficienta optima la acoperire. Potrivit pentru aplicarea pe partile exterioare acoperite si pentru partile interioare ale caroseriei auto cu excelenta proprietate de aderenta. Gata preparat pentru utilizare, se aplica cu un pistol special (BODY UBS) la presiunea de 5-6 bar. Stratul texturat format se usuca repede si ramane elastic. Poate fi usor supravopsit dupa uscare. Inainte de aplicarea peste acesta a stratului final de vopsea recomandam utilizarea unui material promotor de aderenta PLASTOFIX (#340).

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
951.01.0000.1	alb	1L	6
951.02.0000.1	negru	1L	6
951.07.0000.1	gri	1L	6
510.01.0003.0	alb	400ml Aerosol	6
510.02.0003.0	negru	400ml Aerosol	6
510.07.0003.0	gri	400ml Aerosol	6

AUTOFLEX SPECIAL 951

Compus izolator si insonorizant pe baza de cauciuc. Potrivit pentru aplicarea pe partile interioare si exterioare ale caroseriei auto, cu mare stabilitate in timp. Gata preparat pentru utilizare, se aplica cu un pistol special (BODY UBS) si presiunea de 5-6 bar (o reglare mica a diametrului la duza de evacuare realizeaza o textura fina, o reglare mare conduce la formarea unei texturi pronuntate). Elasticitate permanenta, uscare rapida, foarte buna aderenta si poate fi supravopsit "ud-pe-ud" cu vopsea sintetica si cu vopsea acrilica dupa uscare.

RESPECTA NORMELE V.O.C



1. PROTECTIE IMPOTRIVA CRIBLURII



BODY 933

Múgyanta, gumi, bitumen és viasz tartalmú alvázvédő, melyet speciálisan só és nedvesség elleni védelemre terveztek. Kizárólag a karosszéria alsó részeire alkalmazható. Tökéletes pórusmentes felületet képez, gyorsan szárad és rugalmasságát -20°C és +60°C között megőrzi. Rendkívül jó tapadás érhető mind új, mind régi felületen. Felvitele speciális szórópisztollyal (BODY UBS) 5-6 bar nyomáson. (Finomabb réteg elérése esetén nitro hígító hozzáadása szükséges (5-10%). A termék viasz és kátrány tartalma miatt NEM FÉNYEZHETŐ.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
933.02.0000.1	fekete	1L	6



BODY 900

Viasz alapanyagú speciális korróziógátló üregvédő termék, kiváló hangszigetelő tulajdonsággal. Felhasználható mind-eféle zárt terek: ajtók, küszöbök, futóművek-belső és külső elemeire. Könnyen beszívárog a résekbe. Ellenálló a magas hőmérséklettel szemben. Alkalmazható festés utáni munkálatokhoz. Gyorsan szárad. Felvitele speciális szórópisztollyal (BODY UBS) 5-6 bar nyomáson.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
900.00.0000.1	-	1L	6
900.09.0000.1	maro	1L	6
513.00.0000.0	maro	400ml Aerosol	6



BODY 932

Material pe baza de ceara, cauciuc, rasini sintetice si bitum. Perfecta protectie impotriva umiditatii si coroziunii, asigura un strat cu elasticitate permanenta intre temperaturi de la - 20°C (- 4°F) la + 60°C (140°F). Foarte buna aderenta pe suprafetele curatate cat si pe suprafetele ce au aplicat straturi bituminoase mai vechi. Poate fi diluat pana la 20-30%. Se aplica cu pensula sau cu pistolul (presiune de 5-6 bar). Deoarece contine bitum si ceara NU se poate supravopsi.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
932.02.0000.5	negru	4L	3
932.02.0000.7	negru	20Kg	1



BODY 930

Material tixotrop pe baza de bitum si cauciuc care asigura o excelenta protectie anticoroziva si impotriva criblurii. Perfecta aderenta si elasticitate permanenta. Se aplica numai pe partile acoperite ale caroseriei auto. Poate fi diluat pana la 10-20%. Aplicabil cu pensula sau cu pistolul la presiunea 5-6 bar. NU poate fi supravopsit.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
930.02.0000.1	negru	1 Kg	6
930.02.0000.3	negru	2,5 Kg	3
930.02.0000.5	negru	5 Kg	3
930.02.0000.7	negru	20 Kg	1

1. PROTECTIE IMPOTRIVA CRIBLURII



auto refinishing products

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
910.07.0000.1	gri	1 Kg	6
910.07.0000.5	gri	5 Kg	3
910.07.0000.7	gri	20 Kg	1

BODY 910

Material tixotrop pe baza de cauciuc cu excelente proprietati anticorozive si de protectie impotriva criblurii. Recomandat pentru aplicarea pe aripi, contraaripi, partea inferioara pe exteriorul caroseriei auto. Aderenta perfecta, uscare rapida si se poate supravopsi cu toate tipurile de vopsele. Se aplica cu pensula sau cu pistolul la presiunea de 5-6 bar. Poate fi diluat intre 10-20% cu diluant nitro (solvent).

RESPECTA NORMELE V.O.C



2. MASTICURI



auto refinishing products

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
920.02.0000.0	negru	100g tub	20

BODY 920

Adeziv negru, ideal pentru fixarea cauciucului pe metal, a chederelor pentru usi si geamuri, izolarea farurilor si parbrizului. Poate fi folosit si la fixarea mochetelor pe podeaua autovehiculului.

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
999.03.0000.1	bej	1Kg	6
999.03.0000.0	bej	300 ml cartus	12

BODY 999

Izolator pe baza de cauciuc, ideal pentru sigilarea imbinarilor dintre elementele metalice de caroserie. Este recomandat la folosirea pe partile interioare ale caroseriei auto, care nu sunt direct expuse la radiatii UV. Se aplica usor cu pistol manual sau pneumatic. Se usuca rapid, in functie de grosimea stratului, ramane elastic si isi pastreaza volumul. Dupa uscare poate fi supravopsit cu orice tip de vopsea.

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
115.07.0000.1	gri	1Kg	6
115.07.0000.0	gri	300 ml cartridge	12

AUTOSEAL SPECIAL 115

Izolator pe baza de cauciuc special elaborat pentru etansarea imbinarilor metalice ale caroseriei auto. Este recomandat la folosirea pe partile interioare ale caroseriei auto, care nu sunt direct expuse la radiatii UV. Se aplica usor cu pistol manual sau pneumatic. Se usuca rapid, in functie de grosimea stratului, ramane elastic si isi pastreaza volumul si forma. Dupa uscare poate fi supravopsit cu orice tip de vopsea.

RESPECTA NORMELE V.O.C



BODY SEAL 110



Mastic de sigilare solubil cu apa, pentru izolarea de calitate a imbinarilor pe partile interioare si exterioare ale caroseriilor auto. Potrivit de asemenea pentru lemn si barci. Se usuca rapid si ramane in permanenta elastic. Este de asemenea recomandat la aplicarea pe partile exterioare care sunt expuse la radiatii UV. Isi pastreaza volumul, poate fi supravopsit cu orice tip de vopsele dupa uscare.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
110.07.0000.1	gri	1Kg	6
110.07.0000.0	gri	300 ml cartus	12

BODY 940



Izolator de etansare oferind rezistenta deosebita la variatii de temperature si umiditate. Oferă o buna etansare între elementele de caroserie, (ex.: garnituri si chederul de la parbriz). Nu se usuca si NU poate fi supravopsit. Se aplica usor cu un pistol de mastic manual sau pneumatic.

Nu poate fi folosit ca adeziv.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
940.02.0000.0	negru	300 ml cartus	12

SILICONBODY 120 COMPUS SILICONIC



Material excelent recomandat pentru umplerea, izolarea imbinarilor dintre: betoane, metale, sticla, ceramica si plastic. Abilitate excelenta de aderență, elasticitate permanenta si rezistenta la conditiile climatice. Se aplica numai pe suprafete uscate, care in prealabil au fost curatate de praf si degresate

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
120.00.0000.0	-	100g tub	20
120.00.0000.1	-	280 ml cartus	12
120.02.0000.0	negru	280 ml cartus	12

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
200.03.0005.0	bej	250g	24
211.03.0005.0	bej	380g	24
211.03.0000.1	bej	1Kg	12
211.03.0000.2	bej	2Kg	6
211.03.0000.3	bej	3Kg	3
211.03.0000.5	bej	5Kg	3

BODY SOFT 2K POLYESTER FILLER (CHIT)210

Chit poliesteric din doua componente, pentru umplerea denivelarilor pe suprafete din metal, lemn si poliester. Este un chit cu dimensiunea particulei solide foarte fina si o foarte buna proprietate de umplere. Se usuca repede si se slefuieste usor cu hartie abraziva cu granulat P80-P120, pentru o finisare perfecta si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
216.03.0000.1	bej	1Kg	12
216.03.0000.2	bej	2Kg	6

HB BODY PRO F216 SOFTPLUS 2K POLYESTER FILLER (CHIT)

Chit poliesteric din doua componente, pentru umplerea denivelarilor pe suprafete din metal, lemn si poliester. Este un chit cu dimensiunea particulei solide foarte fina si o foarte buna proprietate de umplere. Se usuca repede si se slefuieste usor cu hartie abraziva cu granulat P80-P120, pentru o finisare perfecta si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
205.03.0000.1	bej	1 Kg	12
205.03.0000.2	bej	2 Kg	6
205.03.0000.3	bej	3 Kg	3
205.03.0000.5	bej	5 Kg	3

BODY L.P PLUS 2K POLYESTER FILLER (CHIT) 205

Chit poliesteric bicomponent foarte fin, pentru metal, lemn si suprafete poliesterice. Desi dimensiunea particulei solide este foarte fina, proprietatea de umplere este foarte buna. Usor de slefuit chiar si dupa cateva zile de la aplicare. Us-care rapida si se slefuieste cu hartie abraziva cu granulat P80-150, pentru o perfecta finisare fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
511.07.0000.1	gri	1Kg	12
511.07.0000.2	gri	2Kg	6

BODY 511 2K POLYESTER FILLER (CHIT)

Chit poliesteric din doua componente, pentru umplerea denivelarilor pe suprafete din metal, lemn si poliester. Este un chit cu dimensiunea particulei solide foarte fina si o foarte buna proprietate de umplere. Se usuca repede si se slefuieste usor cu hartie abraziva cu granulat P80-P120, pentru o finisare perfecta si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C





BODY LITE 230 LIGHT POLYESTER FILLER (CHIT)

Chit poliesteric din doua componente, pentru umplerea denivelarilor pe suprafete din metal, lemn si polyester. Este un chit cu dimensiunea particulei solide foarte fina si o foarte buna proprietate de umplere. Se usuca repede si se slefuieste usor cu hartie abraziva cu granulat P80-P120, pentru o finisare perfecta si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
230.07.0000.4	gri	3,5L	3



HB BODY PRO F213 UNIPLUS 2K ZINC POLYESTER FILLER (CHIT)

Chit poliesteric universal din doua componente, pentru umplerea denivelarilor pe suprafete din metal (aluminiu, otel, galvan). Deasemeni poate fi aplicat si pe suprafete din lemn sau polyester. Se usuca repede (20-30 min) si se slefuieste usor cu hartie abraziva cu granulat P80-P120, pentru o finisare perfecta si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
213.03.0000.2	bej	2 Kg	6



BODY UNISOFT 2K UNIVERSAL POLYESTER FILLER (CHIT) 210

Chit poliesteric universal din doua componente, pentru umplerea denivelarilor pe suprafete din metal (aluminiu, otel, galvan). Deasemeni poate fi aplicat si pe suprafete din lemn sau polyester. Se usuca repede (20-30 min) si se slefuieste usor cu hartie abraziva cu granulat P80-P120, pentru o finisare perfecta si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
210.03.0000.1	bej	1,5 Kg	6
210.03.0001.2	bej	2 Kg	6
210.04.0000.3	bej	3 Kg	3
210.03.0000.3	bej	3 Kg Cartus ptr. Dispenser	6



BODY UNILITE 2K 2K UNIVERSAL POLYESTER FILLER (CHIT) 209

Kétkomponensű poliészter "light" kitt. Ez az egyetlen kitt, amelyre bármikor szükség lehet karosszériajavító és fényezőműhelyben. Alkalmas mindeféle fém felület, - mint pl. alumínium, galvanizált acél, rozsdamentes acél, króm, nyers acél -, javításához, de emellett fa, poliészter felületekhez is használható. Könnyen csiszolható P 100-180-as csiszolópapírral. Tökéletesen sima, pórusmentes felületet biztosít.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
209.03.0000.0	bej	500 ml	12
209.03.0000.1	bej	1L	6
209.04.0000.3	bej	1,65L	3
209.03.0000.3	bej	1,65 L Cartus ptr. Dispenser	6

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
225.07.0000.0	alb	380g	24
225.07.0000.2	alb	1,5 Kg	6
225.07.0000.3	alb	3 Kg	3
225.08.0000.3	alb	3 Kg Cartus ptr. Dispenser	6

RESPECTA NORMELE V.O.C

**BODY UNI-FINE 2K UNIVERSAL
POLYESTER FILLER – STOPER
(CHIT) 225**

Chit poliesteric fin-sigilant, potrivit pentru toate tipurile de suprafete metalice (aluminu, oțel inoxidabil, tabla galvanizata, oțel, cromate), bare din plastic (excluzand PE), suprafete chituite cu chituri poliesterice si straturi mai vechi de vopsea. Inalta calitate la inchiderea micilor zgarieturi sau pori. Extrem de usor de slefuit cu hartie abraziva cu granulat P150-400 pentru a obtine o suprafata perfecta, fara pori. Se usuca usor in aer cald sau cu lampa cu infrarosii de putere medie sau joasa.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
222.00.0005.0	negru	250g	24
222.02.0000.1	negru	1 Kg	12

RESPECTA NORMELE V.O.C

**BUMPER SOFT 2K BUMPER
POLYESTER FILLER (CHIT)222**

Chit poliesteric 2K cu excelenta aderenta pe barele din plastic exceptand PE (Polietilena). Poate fi aplicat fara o slefuire inprealabil, dar numai dupa ce suprafata din plastic a fost degresata cu ANTISIL 770 (NORMAL) sau ANTISIL 771 (FAST) si cu burete tip scotch brite®. Extrem de usor de slefuit cu hartie abraziva cu granulat P120-240, pentru a obtine o finisare perfecta si fara pori, fara a incarca hartia de slefuit. Excelenta rezistenta mecanica datorita elasticitatii sale foarte mari.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
255.08.0005.0	argintiu	250g	24
255.08.0000.1	argintiu	1 Kg	12
255.08.0000.2	argintiu	2 Kg	6

**BODYALU 2K ALUMINIUM
POLYESTER FILLER (CHIT) 255**

Chit poliesteric bicomponent cu continut de aluminu, creat cu scopul de a oferi o mai mare duritate si rezistenta la vibratii potrivit atat pentru suprafete din metal cat si din lemn. Se usuca rapid in 20-30 min. la 23°C (73°F). Chit fin cu mare capacitate de umplere. Usor de slefuit cu hartie abraziva cu granulat P80-120

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
220.01.0005.0	alb	250g	24
220.01.0000.1	alb	1 Kg	12

**BODY 2K FINE
POLYESTER STOPER 220**

Chit extrafin pentru umplere/sigare a imperfecțiunilor mici ale suprafețelor metalice. Asigura o suprafață netedă. Usor de slefuit cu hartie abraziva cu granulat P150-400, pentru a obtine o suprafata cu finisare perfecta fara pori. De asemenea este potrivit si in cazul reparatiilor pe barele din plastic.

RESPECTA NORMELE V.O.C





BODY FIBERGLASS 2K űvegszálás poliészter spatulakitt 250

Chit poliesteric 2k cu fibra de sticla pentru umplerea denivelarilor mari ale suprafetelor, a cavitatilor si la acoperirea suprafetelor corodate ale elementelor de caroserie. Usor de aplicat, uscare rapida, usor de slefuit cu hartie abraziva P80-120, realizand o suprafata elastica si extrem de rezistenta

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
250.06.0005.0	verde	250g	24
250.06.0006.0	verde	750g	12
250.06.0000.1	verde	1,5Kg	6



BODY FLLER 260 Poliészter töltő-szórókitt (vastagfiller)

Chit poliesteric bicomponent pentru pistol . Se aplica cu pistolul cu diametrul duzei de 2,5-3,00 mm. Usor de slefuit intotdeauna uscat, pentru a realiza o suprafata neteda si fara pori. Permitei uscare 2-3 ore la 23°C (73°F). Poate fi diluat numai cu diluant poliesteric (solvent) BODY POLY (#780)

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
260.03.0000.1	bej	1L	6
260.03.0000.6	bej	15L	1



BODY FILLER 265 LIGHT Poliészter "light" töltő-szóró kitt (vastagfiller light)

Kétkomponensű poliészter töltő-szóró kitt. Alkalmazása 2. 5-3.0 mm-es szórópisztollyal. Könnyű csiszolni (szárazon), így sima pörusmentes felületet kapunk. Hagyjuk 2-3 órát száradni 23°C-on (73°F). Hígító hozzáadása nem szükséges.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
265.07.0000.1	szürke	1L	6
265.07.0000.6	szürke	15L	1



BODY FILLER 275 Alu poliészter töltő-szóró kitt (vastagfiller alu)

Chit poliesteric pentru pistol cu aluminiu. Aplicabil cu pistol de vopsit cu diametrul duzei 2,5-3,00 mm. Se usca repede, 2-3 ore la 23°C (73°F) si deoarece contine aluminiu se slefuieste usor intotdeauna uscat, rezultand o suprafata neteda si fara pori. Poate fi diluat numai cu diluant poliesteric (solvent) BODY POLY (# 780).

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
275.08.0000.1	silver	1L	6
275.08.0000.6	silver	15L	1



BODY NITROSOFT 1K finom nitro stopper 241

Chit nitrocelulozic monocomponent potrivit pentru chitirea denivelarilor mici sau o chitire cu un strat foarte subtire. Poate fi aplicat peste chituri poliesterice si sprit chituri acrilice si poate fi vopsit fara aparitia petelor. Se poate aplica in 3-4 straturi cu o pauza de 15 min. intre straturi si poate fi slefuit foarte usor, uscat sau umed, suprafata obtinuta fiind fina si fara pori.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
241.06.0000.0	verde	750g	12

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
980.07.0000.0	gri	150g	20

RESPECTA NORMELE V.O.C

HB BODY PRO P980
1K finom kitt

Chit nitrocelulozic monocomponent potrivit pentru chitirea denivelarilor mici sau o chitire cu un strat foarte subtire. Se pot aplica 2-3 straturi in interval de 30min., iar dupa uscare poate fi slefuit cu hartie abraziva fina P600-P1000. Poate fi supravopsit cu toate tipurile de vopsea.



4. 1K – 2K PRIMERE

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
308.02.0000.1	negru	1L	6
308.03.0000.1	galben	1L	6
308.04.0000.1	rosu	1L	6
308.05.0000.1	bleu	1L	6
308.06.0000.1	negru	1L	6

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. . DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT

RESPECTA NORMELE V.O.C

BODYFILL 308
színezők filler
keverőrendszerhez

Ideal pentru aplicarea pe elementele noi de caroserie fara slefuire. Primer acrilic bicomponent cu mare proprietate de umplere, cu continut scazut de V.O.C. (Compusi Organici Volatili). Se compune din cinci pigmenti paste (galben, rosu, negru, verde, albas-tru) si realizeaza 48 de nuante de fond pentru orice sistem de vopsea folosita pentru stratul final. Acest system permite combinarea pigmentilor cu BODY FILL 307 (4:1) sau BODY FILL 307 (4:1) alb sau transparent. Se prepara cu intaritor pe baza de izocianat HARDENER 720 (NORMAL) / BODYDUR 725(#725). NU ESTE NECESARA DILUAREA in cazul aplicarii standard. In cazul aplicarii 'UD PE UD' se poate dilua in proportie de 20% cu BODY 740 normal.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
307.00.0000.4	-	4L	3
307.01.0000.4	alb	4L	3
307.02.0000.1	negru	1L	6
307.02.0000.4	negru	4L	3
307.07.0000.1	gri	1L	6
307.07.0000.4	gri	4L	3

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. . DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT

RESPECTA NORMELE V.O.C

BODYFILL 307 2K
korróziógátló HS töltő-alapozó 4:1

Fond bicomponent cu mare capacitate de incarcare a suprafetei, cu un continut scazut de compusi organici volatili (low VOC), potrivit pentru orice sistem de vopsele. Se prepara cu BODY HARDENER 720 NORMAL(#720)/ BODY 725 (#725), pe baza de izocianat, in raportul 4:1. NU ESTE NECESARA DILUAREA. Compatibil cu orice sistem de vopsele. In cazul folosirii HB BODY PRO A715 TURBO AX timpul de intarire scade considerabil.



4. 1K – 2K PRIMERE

BODYFILL 360 2K HS VOPSEA INTERMEDIARA ANTICOROZIVA CU SLEFUIRE VOPSEA INTERMEDIARA 2:1 "UD-PE-UD"

Adera in mod ideal pe elementele noi de caroserie fara slefuire. Vopsea intermediara acrilica de inalta calitate atat pentru reparatiile locale cat si pentru cele integrale, pe caroseriile auto. Versatilitatea sa confera aplicarea in ambele situatii, cea normala, in strat cu grosime medie sau mare, cu slefuire intermediara dupa uscare, cat si in aplicarea peste acesta a stratului final de vopsea ud-pe-ud. Rezultatul obtinut este un strat cu o intindere perfecta. Se prepara cu intaritorul HARDENER 720 NORMAL(#720) / BODY 725 (#725) in raportul 2:1. In cazul folosirii HB BODY PRO A715 TURBO AX timpul de intarire scade considerabil.

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
360.00.0000.4	-	4L	3
360.01.0000.4	alb	4L	3
360.07.0000.1	gri	1L	6
360.07.0000.4	gri	4L	3
510.01.0000.1	alb	400ml Aerosol	6
510.02.0001.1	negru	400ml Aerosol	6
510.03.0000.1	galben	400ml Aerosol	6
510.04.0000.1	rosu	400ml Aerosol	6
510.05.0000.1	bleu	400ml Aerosol	6
510.06.0000.1	verde	400ml Aerosol	6
510.07.0000.1	gri	400ml Aerosol	6

RESPECTA NORMELE V.O.C

HB BODY PRO P333 3:1 HS PRIMER ACRYLIC PENTRU UMLERE/SIGILARE

Primer acrylic pentru umplere si sigilare, potrivit pentru suprafete acoperite cu vopsea originala sau revopsite, ideal pentru suprafete neslefuite tip OEM. Acest produs permite aplicarea in straturi cu grosime redusa, medie sau substantiala, cu slefuire intermediara, sau aplicarea succesiva "ud pe ud". Datorita capacitatii mari de umplere si rezistentei la curgere, este posibila aplicarea de straturi cu grosime majorata. Timpul de uscare redus si excelenta calitate de nivelare a imperfecsiunilor, garanteaza aplicarea eficienta si slefuirea rapida. Se combina cu intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER 725(#725). Marele avantaj al acestui produs este posibilitatea de a putea fi slefuit la doar 2 ore dupa uscare in aer la 23°C. Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX, timpul de uscare se reduce semnificativ.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
333.01.0000.1	alb	1L	6
333.01.0000.3	alb	3L	3
333.02.0000.1	negru	1L	6
333.02.0000.3	negru	3L	3
333.07.0000.1	gri	1L	6
333.07.0000.3	gri	3L	3

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C

HB BODY PRO P334 4:1 HS PRIMER ACRYLIC PENTRU UMLERE/SIGILARE

Primer acrylic pentru umplere si sigilare, potrivit pentru suprafete acoperite cu vopsea originala sau revopsite, ideal pentru suprafete neslefuite tip OEM. Acest produs permite aplicarea in straturi cu grosime redusa, medie sau substantiala, cu slefuire intermediara, sau aplicarea succesiva "ud pe ud". Datorita capacitatii mari de umplere si rezistentei la curgere, este posibila aplicarea de straturi cu grosime majorata. Timpul de uscare redus si excelenta calitate de nivelare a imperfecsiunilor, garanteaza aplicarea eficienta si slefuirea rapida. Se combina cu intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER 725(#725). Marele avantaj al acestui produs este posibilitatea de a putea fi slefuit la doar 2 ore dupa uscare in aer la 23°C. Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX, timpul de uscare se reduce semnificativ.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
334.01.0000.1	alb	1L	6
334.01.0000.4	alb	4L	3
334.02.0000.1	negru	1L	6
334.02.0000.4	negru	4L	3
334.07.0000.1	gri	1L	6
334.07.0000.4	gri	4L	3

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
335.01.0000.1	alb	1L	6
335.01.0000.4	alb	4L	3
335.02.0000.1	negru	1L	6
335.02.0000.4	negru	4L	3
335.07.0000.1	gri	1L	6
335.07.0000.4	gri	4L	3

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C

HB BODY PRO P335 4:1 HS PRIMER ACRYLIC PENTRU UMPLERE/SIGILANT

Primer acrylic pentru umplere si sigilare, potrivit pentru suprafete acoperite cu vopsea originala sau revopsite, ideal pentru suprafete neslefuite tip OEM. Acest produs permite aplicarea in straturi cu grosime redusa, medie sau substantiala, cu slefuire intermediara, sau aplicarea succesiva "ud pe ud". Datorita capacitatii mari de umplere si rezistentei la curgere, este posibila aplicarea de straturi cu grosime majorata. Timpul de uscare redus si excelenta calitate de nivelare a imperfectionilor, garanteaza aplicarea eficienta si slefuirea rapida.se combina cu intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER 725(#725). Marele avantaj al acestui produs este posibilitatea de a putea fi slefuit la doar 2 ore dupa uscare in aer la 23°C. Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX, timpul de intarire se reduce semnificativ.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
300.01.0000.1	alb	1L	6
300.02.0000.1	negru	1L	6
300.07.0000.1	gri	1L	6
300.07.0000.3	gri	3L	3
300.07.0000.6	gri	15L	1
300.09.0000.1	gri	1L	6

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C

BODYFILL 300 2K HS VOPSEA INTERMEDIARA UMLERE 3:1

Primer bicomponent de inalta calitate, utilizabil in orice system de vopsele (inclusive vopsele sintetice monostrat sau strat de baza). Poate fi aplicat pe suprafete vopsite anterior, dupa o prealabila si temeinica slefuire si preparare. Potrivit pentru utilizare pe elemente din plastic (ABC sau PVC dur). Se combina cu un intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER (#722 FAST/ #720 NORMAL/ #721 SLOW) sau BODY 725(#725), in proportie de 3:1. se dilueaza cu BODY ACRYL(#740 NORMAL/#741 SLOW), in procent de 10-15%. Se aplica cu un pistol de pulverizare cu duza de 1,5- 1,8mm. se usuca in aer la 23°C, timp de 3 ore, sau lampa de infrarosii la 60°C timp de 20-30 min. Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX(#715), timpul de intarire se reduce semnificativ.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
305.07.0000.1	gri	1L	6
305.07.0000.4	gri	4L	3

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C

BODYFILL 305 2K HS VOPSEA INTERMEDIARA UMPLERE 4:1

Excelent primer bicomponent cu remarcabile calitati de umplere pe suprafete vopsite anterior cu orice tip de vopsea si bine pregatite in vederea aplicarii produsului. Se combina cu intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER(#722 FAST/ #720 NORMAL/ #721 SLOW) sau BODY 725(#725), in proportie de 4:1. poate fi diluat cu BODY ACRYL (#740 NORMAL/#741 SLOW) in procent de 10-15 %. Se usuca repede si poate fi usor slefuit. . Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX(#715), timpul de intarire se reduce semnificativ.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
310.07.0000.1	gri	1L	6
310.07.0000.4	gri	4L	3
310.02.0000.4	negru	4L	3

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C

BODYFILL 310 2K HS VOPSEA INTERMEDIARA UMPLERE 5:1

Excelent primer bicomponent cu remarcabile calitati de umplere pe suprafete vopsite anterior cu orice tip de vopsea si bine pregatite in vederea aplicarii produsului. Se combina cu intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER 720 NORMAL(#720) sau BODY 725(#725), in proportie de 5:1.Poate fi folosit ca primer de umplere cat si ca primer de etansare . Poate fi diluat cu BODY ACRYL (#740 NORMAL/#741 SLOW) in procent de 10-15 %. Se aplica cu pistol cu duza de 1,5-1,8mm. Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX(#715), timpul de intarire se reduce semnificativ.



4. 1K – 2K PRIMERE



BODYFILL 500 2K HS VOPSEA INTERMEDIARA UMLEPTE 3:1

Primer bicomponent de inalta calitate, utilizabil in orice sistem de vopsele (inclusive vopsele sintetice monostrat sau strat de baza). Poate fi aplicat pe suprafete vopsite anterior, dupa o prealabila si temeinica slefuire si preparare. Potrivit pentru utilizare pe elemente din plastic (ABC sau PVC dur). Se combina cu un intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER (#722 FAST / #720 NORMAL / #721 SLOW) sau BODY 725 (#725), in proportie de 3:1. se dilueaza cu BODY ACRYL (#740 NORMAL / #741 SLOW), in procent de 10-15%. Se aplica cu un pistol de pulverizare cu duza de 1,5- 1,8mm. se usuca in aer la 23°C, timp de 3 ore, sau lampa de infrarosii la 60°C timp de 20-30 min. Utilizarea produsului HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715), timpul de intarire se reduce semnificativ.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
500.02.0000.1	negru	1L	6
500.03.0000.1	galben	1L	6
500.04.0000.1	rosu	1L	6
500.07.0000.1	gri	1L	6
500.10.0000.1	alb	1L	6

ATENTIE: UTILIZAREA PRODUSULUI HB BODY PRO A715 TURBO AX DUCE LA SCADEREA TIMPULUI DE INTARIRE A MATERIALULUI. DIN ACEST MOTIV MATERIALUL TREBUIE APLICAT IMEDIAT.

RESPECTA NORMELE V.O.C



ZINC – FILL 2K GRUND DE ADERENTA ANTICOROZIV 320 4:1

Formula speciala din 2 componente, promotor de aderenta, grund anticoroziv, recomandat pentru toate tipurile de metale (aluminiiu, tabla galvanizata, tabla din otel inoxidabil, metal obisnuit). Se usuca repede si poate fi acoperit, (nu este obligatorie slefuirea) in 30-60 min, cu toate tipurile de vopsele. Poate fi slefuit cu hartie abraziva P1000.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
320.04.0000.1	rosu	1L	6
320.07.0000.1	gri	1L	6



BODY 970 2K TRANSPARENT VOPSEA INTERMEDIARA IZOLATOARE 2:1

Excelenta vopsea acrilica intermediara, transparenta, recomandata pentru urmatoarele aplicatii: Ca strat transparent, promotor de aderenta, peste straturile vechi de vopsea. Ca vopsea intermediara peste suprafetele noi ce au suportat prelucrari. Ca prim strat pentru vopsele cu grad inferior de acoperire, transparent sau nuanat. Nu este necesara slefuirea in cazul in care se suprapoveste in interval de 12 re de la aplicare, altfel slefuirea este necesara inaintea aplicarii stratului final de vopsea. Se prepara cu intaritorul BODY HARDENER (#722 FAST / #720 NORMAL / #721 SLOW) pe baza izocianat in raportul 2:1.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
970.00.0000.1	-	1L	6

RESPECTA NORMELE V.O.C



BODYFILL 961 1K ETCH PRIMER

Grund anticoroziv reactiv, monocomponent, promotor de aderenta potrivit pentru aplicatiile pe toate suprafetele metalice (galvanizate, aluminiiu, otel inoxidabil, cromate si oteluri obisnuite). Se dilueaza cu solvent (diluante) ACRYL 740 (NORMAL) in raportul 2:1. Uscarea este rapida 10-15 min. la 60°C (140°F)/45-60 min. la 23°C (73°F), potrivit pentru vopsirea "ud-pe-ud" a suprafetelor noi, pe care nu s-a aplicat grund anticoroziv sau pe suprafetele cu grund sau vopsea veche, caz in care se foloseste ca vopsea intermediara si este necesara slefuirea inaintea aplicarii stratului final de vopsea. Adera bine pe suprafete ce nu au fost slefuite si se poate suprapovsi cu orice tip de vopsea

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
961.03.0000.1	galben	1L	6
961.03.0000.4	galben	4L	3
510.07.0004.0	galben	400ml Aerosol	6

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
960.03.0000.1	primer	bej	1L	6
731.00.0000.1	activator	-	1L	6
510.03.0005.0	-	bej	400ml Aerosol	6

RESPECTA NORMELE V.O.C

BODY 960 WASH PRIMER - ACTIVATOR

Grund 2K bej, promotor de aderență, potrivit pentru a fi aplicat pe suprafețe din aluminiu, galvanizate, oțel inoxidabil și zincate. Se prepara amestecul cu activatorul de reacție BODY 960 ACT. Se aplica într-un singur strat de 10 μm. Se usucă în aproximativ 10 min, nu necesită șlefuire și se poate acoperi cu orice vopsea intermediară - vopsea 2K, cu excepția celor pe baza poliesterică.



Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
989.07.0000.1	epoxy primer	gri	1L	6
989.07.0000.7	epoxy primer	gri	25Kg	1
732.03.0000.0	intaritor	-	250ml	6
732.03.0000.4	intaritor	-	3,75Kg	4
775.00.0000.1	diluant	-	1L	6
775.00.0000.5	diluant	-	5L	4
775.00.0000.7	diluant	-	20L	1

BODY 989 4:1 EPOXY PRIMER

Grund epoxidic 2K de înaltă performanță cu proprietăți anticorozive. Excelent pentru izolare, aderență și proprietatea de umplere. Rezistent la condiții climatice extreme. Potrivit în cazul aplicării peste vopsele vechi, suprafețe metalice neslefuite, aluminiu, oțel inoxidabil și suprafețe zincate. Se prepara cu BODY 989 EPOXY HARDENER (#732) în raport 4:1. Poate fi diluat cu diluant acrilic (solvent) BODY EPOXY THINNER (#775), în procent de 20-30% și se aplică cu pistol cu diametrul duzei de 1,5-1,8 mm.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
980.03.0000.1	bej	1L	6
980.03.0000.4	bej	4L	3
980.07.0000.1	gri	1L	6
980.07.0000.4	gri	4L	3

BODY 980 1K PRIMER

Vopsea intermediară 1K cu uscare rapidă recomandată pentru toate tipurile de vopsele (sintetice și acrilice monostrat sau dublustrat). Trebuie aplicată în straturi subțiri (1,3-1,8 mm) numai peste suprafețe slefuite. Poate fi slefuită după 10-30 min. Trebuie diluată 50-100% cu BODY ACRYL THINNER (solvent) (#740 NORMAL sau #741 SLOW).

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
980.17.0000.1	gri	1L	6
980.17.0000.4	gri	4L	3

HB BODY PRO P980 1K PRIMER 4:1

Vopsea intermediară 1K cu uscare rapidă recomandată pentru toate tipurile de vopsele (sintetice și acrilice monostrat sau dublustrat). Trebuie aplicată în straturi subțiri (1,3-1,8 mm) numai peste suprafețe slefuite. Poate fi slefuită după 10-30 min. Trebuie diluată 50-100% cu BODY ACRYL THINNER (solvent) (#740 NORMAL).

RESPECTA NORMELE V.O.C



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
968.03.0000.1	bej	1Kg	6
968.03.0000.5	bej	5Kg	3
968.07.0000.1	gri	1Kg	6
968.07.0000.5	gri	5Kg	3

TOP N.C. FILLER VOPSEA INTERMEDIARA NITRO 968

Vopsea intermediară nitrocelulozică cu uscare rapidă, recomandată pentru aplicarea ca substrat pentru vopsele nitro, sintetice sau acrilice monostrat. Se aplică în straturi subțiri pe suprafețe slefuite. Se usucă rapid (10-20 min) și poate fi slefuit ușor umed cu hârtie abrazivă cu granulația P600-1000.



4. 1K – 2K PRIMERE



BODY 969 1K PRIMER ANTICOROZIV

Grund anticoroziv cu uscare rapida care poate fi aplicat peste suprafete din metal si lemn. Mare rezistenta la umiditate, salinitate, mecanica, chimica si la alte conditii severe de mediu. Se aplica cu pensula, rola sau pistolul (1,8 mm diametrul duzei) si poate fi diluat 10-30% cu diluant nitro (solvent) BODY ECO THINN(#767). NU CONTINE CROMATI DE ZINC.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
969.09.0000.1	maro	1Kg	6
969.09.0000.5	maro	5Kg	3
501.00.7969.0	gri	400ml Aerosol	6



BODY 992 1K PRIMER ANTICOROZIV

Inalta calitate, grund anticoroziv cu uscare rapida, mono-component, potrivit la aplicatiile pe suprafetele metalice si din lemn. Excelenta rezistenta, in mediile salin, umede, la conditiile climatice si solicitari mecanice. Poate fi aplicat cu pensula, rola si pistolul (diametrul duzei de 1,8 mm). Se poate dilua intre 10-30% cu diluant nitro (solvent) BODY ECO THINN(#767). NU CONTINE CROMATI DE ZINC

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
992.02.0000.1	negru	1 Kg	6
992.02.0000.5	negru	5 Kg	3
992.07.0000.1	gri	1 Kg	6
992.07.0000.5	gri	5 Kg	3
992.09.0000.1	maro	1 Kg	6
992.09.0000.5	maro	5 Kg	3
510.02.9920.0	negru	400ml Aerosol	6
510.04.9920.0	negru	400ml Aerosol	6
510.07.9920.0	gri	400ml Aerosol	6



BODY 592 1K PRIMER ANTICOROZIV

Inalta calitate, grund anticoroziv cu uscare rapida, mono-component, potrivit la aplicatiile pe suprafetele metalice si din lemn. Excelenta rezistenta, in mediile salin, umede, la conditiile climatice si solicitari mecanice. Poate fi aplicat cu pensula, rola si pistolul (diametrul duzei de 1,8 mm). Se poate dilua intre 10-30% cu diluant nitro (solvent) BODY ECO THINN(#767). NU CONTINE CROMATI DE ZINC

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
592.02.0000.1	negru	1 Kg	6
592.07.0000.1	gri	1 Kg	6
592.09.0000.1	maro	1 Kg	6



PLASTOFIX 340 1K GRUND DE ADERENTA PENTRU PLASTIC

Grund special, promotor de aderenta, potrivit in cazul aplicarii pe partile din plastic ale caroseriei, cu exceptia celor din polietilena. Gata preparat pentru utilizare, se aplica cu pistolul de vopsit cu diametrul duzei de 1,2-1,4mm. Recomandat pentru barele din plastic si pentru suprafetele structurate obtinute prin aplicarea cu BODY 950 (#950) sau AUTOFLEX SPECIAL (#951). Se usca in 10min si poate fi supravopsit cu orice sistem de vopsele

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
340.00.0000.1	-	1L	6
510.00.0001.0	-	400ml Aerosol	6

4. 1K – 2K PRIMERE



auto refinishing products

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
425.02.0000.1	negru	1L	6
510.02.0006.0	negru	400ml Aerosol	6

BODY ZINC 1K SPOT/MIG WELDING PRIMER 425

Grund anticoroziv cu mare proportie de zinc in continut si fara cromati de zinc liberi. Potrivit pentru o excelenta protectie a metalelor ce se sudeaza in puncte sau in mediu protector MIG. Poate fi aplicat cu pensula, rola sau pistolul de vopsit (1,4-1,8mm diametrul diuzei). Se aplica la grosimea stratului de maxim 10-20µm. Poate fi diluat 25-30% cu diluant nitro (solvent) BODY ECO THINN (#767).

RESPECTA NORMELE V.O.C



5. LACURI



auto refinishing products

Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
491.00.0000.1	lac	-	1L	6
491.00.0000.5	lac	-	5L	4
730.00.0000.0	intaritor standard	-	500ml	6
730.00.0000.1	intaritor standard	-	1L	6
730.00.0000.3	intaritor	-	2,5L	4

AUTOCLEAR 491 HS CLEAR COAT

Lac transparent 2k, acrylic, inalta duritate. Se prepara cu BODY HS STANDARD intaritor (#730), in raport de 2:1. Poate fi diluat cu solvent BODY ACRYL SLOW (#741) sau EXTRA SLOW (#742). Temperatura cabinei este obligatoriu.



AUTOCLEAR 492 SR (3:1) ANTIZGARIETURI HS CLEARCOAT

Se prepara cu intaritor HS 724 STANDARD (#724) sau HS 723 FAST (#723) NEW FORMULA in proportie de 3:1. Datorita densitatii, capacitatii mari de nivelare, uscarii rapide si structurii intense, produsul este potrivit pentru reparatii totale sau partiiale, obtinandu-se rezultate de foarte buna calitate. Un produs economic decat media produselor similare, care ofera atat un castig financiar cat si unul pentru mediul inconjurator. Folosirea HS 723 FAST (#723), uscare se va scurta la 20 min., la o temperatura de 60°C. Se poate slefui dupa 20min. de la coacere.



RESPECTA NORMELE V.O.C

5. LACURI

AUTOCLEAR 492 (3:1) HS CLEARCOAT

Este un lac transparent cu inalta stralucire, din gama 2 K Acryl system. Se combina cu intaritorul HARDENER HS 724 STANDARD(#724) sau HARDENER 723 (#723) in proportie de 3:1. Datorita densitatii, stralucirii si gradului mare de uniformizare acest produs este potrivit pentru reparatii atat totale cat si parțiale sau punctuale. Mult mai economic decat lacurile traditionale, produsul asigura atat un castig in plan financiar cat si in cel al protejarii mediului. Folosind HS 723 FAST (#723), timpul de uscare se va reduce la 20min, la o temperatura de 60°. Piese si subansamblele acoperite cu acest lac vor fi gata de asamblare, reparatii minore sau slefuire in 20min. dupa uscare.



Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
492.00.0000.1	lac	-	1L	6
492.00.0000.5	lac	-	5L	4
723.00.0001.0	intaritor fast	-	333ml	6
723.00.0000.1	intaritor fast	-	1L	6
723.00.0000.3	intaritor fast	-	2,5L	4
724.00.0001.0	intaritor standard	-	333ml	6
724.00.0000.1	intaritor standard	-	1L	6
724.00.0000.3	intaritor standard	-	2,5L	4

HB BODY PRO C494 CLEAR COAT ULTRA HS (2:1)

Este un lac transparent, cu inalta stralucire, pe deplin corespunzator normelor din gama - 2K Acryl System. Datorita densitatii, capacitatii mari de uniformizare, rapiditatii de uscare, cat si a stralucirii, produsul este potrivit pentru orice tip de reparatii de inalta calitate. Multumita caracteristicilor sale acest lac este mult mai putin agresiv cu mediul inconjurator. Datorita capacitatii mari de acoperire, produsul este mult mai economic decat alte lacuri conventionale. Folosind intaritorul H735 FAST, timpul de uscare se reduce la 20min., la o temperatura de 60°C.



Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
494.00.0000.1	lac	-	1L	6
494.00.0000.5	lac	-	5L	4
734.00.0000.0	hardener normal	-	500ml	6
734.00.0000.3	hardener normal	-	2,5L	4
735.00.0000.0	hardener fast	-	500ml	6
735.00.0000.3	hardener fast	-	2,5L	4

RESPECTA NORMELE V.O.C

AUTOCLEAR 495 SR (4:1) SCRATCH RESISTANT EXPRESS MS RAPID

Lac cu uscare extrem de rapida, rezistent la zgarieturi, recomandat pentru atelierele cu volum mare de munca. Asigura un luciu durabil si ofera o excelenta rezistenta la conditii climatice extreme. Se prepara cu HARDENER 720 NORMAL(#720) in raportul 4:1. Datorita uscarii sale foarte rapide, 3-4 ore in aer liber - 15min. la 60°C (140°F) coacere joasa, este mai mult recomandat la aplicarea pe piese sau cel mult jumătate din suprafata caroseriei auto. Disponibil si in varianta semi-gloss.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
495.01.0000.1	-	1L	6
495.01.0000.5	-	5L	4
495.02.0000.1	semi-gloss	1L	6

RESPECTA NORMELE V.O.C

AUTOCLEAR 495(4:1) EXPRESS RAPID

Lac cu uscare extrem de rapida recomandat pentru atelierele cu volum mare de munca. Asigura un luciu durabil si ofera o excelenta rezistenta la conditii climatice extreme. Se prepara cu HARDENER 720 NORMAL(#720) in raportul 4:1. Datorita uscarii sale foarte rapide, 3-4 ore in aer liber - 15min. la 60°C (140°F) coacere joasa, este mai mult recomandat la aplicarea pe piese sau cel mult jumătate din suprafata caroseriei auto.



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
495.00.0000.1	-	1L	6

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
496.01.0000.1	-	1L	6
496.01.0000.5	-	5L	4

Binecunoscutul AUTOCLEAR 496HS, este acum disponibil si in varianta REZISTENT LA ZGARI-ETURI, proprietati in conformitate cu noile cerinte ale legislatiei Comunitatii Europene, cu privire la emisiile VOC. 496 HS SR este un lac cu o transparenta de cristal, cu inalta stralucire a peliculei, in sistem acrilic 2K. Datorita excelentului grad de luciu si a capacitatii de a se intinde in strat gros pe suprafete, acest produs este recomandat pentru lucrarile cu calitate de top, atat pentru refinisarea integrala cat si partiala (elemente de caroserie). Se combina cu HARDENER 720 NORMAL (#720), 722 FAST (#722) sau 727 POLAR(#727).Utilizand HARDENER 722 FAST sau 727 POLAR, timpul de uscare se reduce la 20min. la 60°C(140°F). In plus, pot fi efectuate operatiunile de asamblare, mici reparatii si lustruire (polishare), la numai 10 min. dupa coacerea in cabina.

RESPECTA NORMELE V.O.C

496 SR CLEAR (2:1) HS SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
496.00.0000.1	-	1L	6
496.00.0000.5	-	5L	4
520.00.0000.0	-	400ml Aerosol	6

496 HS este un lac cu o transparenta de cristal, cu inalta stralucire a peliculei, in sistem acrilic 2K. Datorita excelentului grad de luciu si a capacitatii de a se intinde in strat gros pe suprafete, acest produs este recomandat pentru lucrarile cu calitate de top, atat pentru refinisarea integrala cat si partiala (elemente de caroserie). Se combina cu HARDENER 720 NORMAL (#720), 722 FAST (#722) sau 727 POLAR(#727).Utilizand HARDENER 722 FAST sau 727 POLAR, timpul de uscare se reduce la 20min. la 60°C(140°F). In plus, pot fi efectuate operatiunile de asamblare, mici reparatii si lustruire (polishare), la numai 10 min. dupa coacerea in cabina.

AUTOCLEAR 496(2:1) HS CLEAR COAT



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
497.00.0000.1	-	1L	6
497.00.0000.5	-	5L	4

497 HS este un lac cu o transparenta de cristal, cu inalta stralucire a peliculei, in sistem acrilic 2K. Datorita densitatii mari, capacitatii mari de acoperire si stralucirii deosebite, acest produs este recomandat pentru reparatii de inalta calitate, atat totale cat si partiale sau punctuale. Se combina cu HARDENER 720 NORMAL (#720), 722 FAST (#722) sau 727 POLAR(#727), in proportie de 2:1. Utilizand HARDENER 722 FAST sau 727 POLAR, timpul de uscare se reduce la 20min. la 60°C(140°F). In plus, pot fi efectuate operatiunile de asamblare, mici reparatii si lustruire (polishare), la numai 10 min. dupa coacerea in cabina.

AUTOCLEAR 497 (2:1) HS CLEAR COAT



Este disponibil si in varianta Rezistent la Zgariere, respectand legislatia europeana cu privire la VOC.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
499.00.0000.1	-	1L	6
499.00.0000.5	-	5L	4

499 HS este un lac cu o transparenta de cristal, cu inalta stralucire a peliculei, in sistem acrilic 2K. Datorita densitatii mari, capacitatii mari de acoperire si stralucirii deosebite, acest produs este recomandat pentru reparatii de inalta calitate, atat totale cat si partiale sau punctuale. Se combina cu HARDENER 720 NORMAL (#720), 722 FAST (#722) sau 727 POLAR(#727), in proportie de 2:1, si diluant 740(#740), sau slow (#741), in proportie de pana la 20%.

AUTOCLEAR 499 (2:1) HS CLEAR COAT



6. VOPSELE 1K SI 2K MIX SYSTEM

RALLY SYNTHETIC PAINT VOPSEA SINTETICA

Vopsea auto sintetica din rasini alchidice cu uscare la aer, de un inalt nivel de luci permanent, cu timp de uscare acceptabil, acoperire si excelenta rezistenta la conditiile climatice. Este in mod special recomandata pentru lucrarile de reparatii auto de inalta calitate. Disponibila in diverse nuante standard si poate fi nuantata in functie de cerere. Poate fi diluata 20-25% cu BODY SYNT(#750) sau cu BODY 20:80 (#710) accelerator de reactie pe baza de izocianat. Poate fi aplicata peste stratul de vopsea existent sau peste suprafetele care au fost pregatite primar si dupa o prealabila slefuire (hartie abraziva P400-600)

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
403.-.-.-.-.-	vopsea	-	900ml	6
502.-.-.-.-.-	vopsea	-	400ml Aerosol	6
710.00.0009.9	hardener	-	500ml	6
710.00.0000.1	hardener	-	1L	6
710.00.0000.5	hardener	-	5L	4
750.01.0000.0	thinner	-	250 ml	6
750.00.0000.0	thinner	-	500 ml	6
750.00.0000.1	thinner	-	1L	6
750.00.0000.7	thinner	-	20L	1



AUTOEMAIL 2K ACRYLIC PAINT STANDARD -MIX SYSTEM

Vopsea pe baza de rasina acrylica cu uscare rapida , bicomponenta, cu stralucire durabila si rezistenta deosebita la agenti chimici, solicitari mecanice , zgarieturi si conditii meteo extreme. Marea varietate de culori si nuante acopera cerintele marii majoritati a producatorilor de auto. Se combina cu intaritor pe baza de izocianat BODY HARDENER NORMAL 720 (#720), in proportie de 2:1.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
442.-.-.-.-.-	-	1L (Standard)	6
443.-.-.-.-.-	-	1L (Mix)	6
443.-.-.-.-.-	-	3,75 (Mix)	3

RESPECTA NORMELE V.O.C



AUTOEMAIL BASECOAT STANDARD MIX SYSTEM

Vopsea metalizata cu uscare rapida, cu continut de diluant BODY ACRYL NORMAL 740(#740), in proportie de 2:1. Pentru obtinerea unei suprafete impecabile se recomanda aplicarea a trei straturi. Poate fi aplicata fie pe suprafete proaspat vopsite , fie pe suprafete acoperite cu filler , slefuite in prealabil cu hartie abraziva P 600-P1200. Dupa 10-15 min de la uscarea ultimului strat se poate aplica un lac HB BODY.

Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
470.-.-.-.-.-	Standard	-	1L	6
471.-.-.-.-.-	Mix	-	1L	6
471.-.-.-.-.-	Mix	-	3,75L	3



6. VOPSELE 1K SI 2K MIX SYSTEM

HB BODY

auto refinishing products

BODY BUMPER PAINT BODY BUMPER PAINT TEXTURE

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
411.02.0000.1	negru	1L	6
411.02.0000.4	negru	4L	3
411.07.0300.1	gri	1L	6
513.02.0000.0	negru	400ml Aerosol	6
513.02.0100.0	gri deschis	400ml Aerosol	6
513.02.0200.0	gri	400ml Aerosol	6
513.02.0300.0	gri inchis	400ml Aerosol	6
412.02.0000.1	negru	1L	6
513.02.0001.0	negru Texturat	400ml Aerosol	6
513.07.0300.0	negru Texturat	400ml Aerosol	6

Vopsea 1K cu uscare rapida pentru refacerea aspectului barelor antisoc de plastic. Usor de aplicat cu rezistenta mecanica deosebita datorita inaltei elasticitati. Accesibil si in varianta texturata.

RESPECTA NORMELE V.O.C



7. INTARITORI (HARDENERS)- DILUANTI (THINNERS)

HB BODY

auto refinishing products

720-721-722 BODY HARDENER

Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
720.00.0003.0	normal	-	200ml	6
720.00.0002.0	normal	-	250ml	6
720.00.0001.0	normal	-	333ml	6
720.00.0000.0	normal	-	500ml	6
720.00.0000.1	normal	-	1L	6
720.00.0000.3	normal	-	2,5L	4
720.00.0000.5	normal	-	5L	4
721.00.0000.0	slow	-	500ml	6
721.00.0000.1	slow	-	1L	6
721.00.0000.3	slow	-	2,5L	4
721.00.0000.5	slow	-	5L	4
722.00.0000.0	fast	-	500ml	6
722.00.0000.1	fast	-	1L	6
722.00.0000.3	fast	-	2,5L	4
722.00.0000.5	fast	-	5L	4
722.00.0000.7	fast	-	20L	1

Intaritor pe baza de izocianat pentru 2K Primere, vopsele acrilice (2K EMAIL), cat si pentru lacuri 2K. Disponibil in varianta NORMAL(#740), FAST (#722)



HB BODY PRO H725 HARDENER PENTRU PRIMER

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
725.00.0003.0	Transparent galben	200ml	6
725.00.0002.0	Transparent galben	250ml	6
725.00.0001.0	Transparent galben	333ml	6
725.00.0000.1	Transparent galben	1L	6

Intaritor rapid (fast) pe baza de izocianat numai pentru 2K Primere. Disponibil in varianta colorata Galben transparent.



7. INTARITORI (HARDENERS)- DILUANTI (THINNERS)



BODY 727 POLAR HARDENER

Intaritor foarte rapid pe baza de izocianat pentru prepararea vopselelor intermediare 2K si pentru lacuri acrilice (496HS, 496 HS SR, 497 HS).


Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
727.00.0000.1	-	1L	6
727.00.0000.3	-	2,5L	4



HB BODY PRO A715 TURBO AX ACCELERATOR

Accelerator de uscare extraordinary compatibil cu sistemul 2K PU, inclusive cu lacurile LOW VOC. Imbunatateste timpul de uscare cu rezultate excelente. Folositi 4 capacele pline pentru 1L de produs gata pentru utilizare.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
715.00.0000.00	-	500ml	6

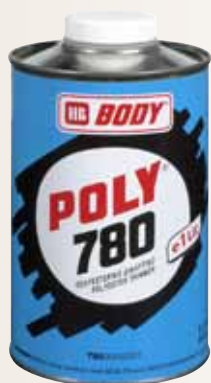

BODY POLY POLYESTER THINNER (REDUCER) 780

Diluant special pentru fillere pe baza de polyester - chituri de pistol (#260),(#275). Poate fi folosit si pentru curatarea echipamentelor folosite in aplicarea produselor pe baza de polyester.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
780.00.0000.1	-	1L	6



ECO THINN 767 EXTRA NITRO THINNER (REDUCER)

Diluant potrivit pentru vopsele si lacuri pe baza de nitroceluloza, cat si pentru grunduri si fillere monocomponente pe baza nitrocelulozica. Poate fi folosit si pentru curatarea echipamentelor folosite in aplicarea produselor pe baza nitro. NU CONTINE SOLVENTI RECICLATI.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
767.00.0000.1	-	1L	6
767.00.0000.5	-	5L	4
767.00.0000.7	-	20L	1

7. INTARITORI (HARDENERS)- DILUANTI (THINNERS)



auto refinishing products

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
740.00.0000.0	-	500ml	6
740.00.0000.1	-	1L	6
740.00.0000.5	-	5L	4
740.00.0000.7	-	20L	1

ACRYL 740 NORMAL 2K THINNER (REDUCER)

Diluant (solvent) special utilizat pentru diluarea rasinilor poliuretactice din componenta vopselelor intermediare pentru umplere si a vopselelor acrilice 2K. Dilueaza perfect si asigura dupa uscare o suprafata perfecta fara a produce efecte de elongatie in filmul uscat de vopsea. Poate fi folosit pentru spalarea uneltelor utilizate la aplicarea materialelor pe baza acrilica. NU CONTINE SOLVENTI RECICLATI



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
741.00.0000.0	-	500ml	6
741.00.0000.1	-	1L	6
741.00.0000.5	-	5L	4
741.00.0000.7	-	20L	1

ACRYL 741 SLOW 2K THINNER (REDUCER)


Diluant (solvent) special utilizat pentru diluarea rasinilor poliuretactice din componenta vopselelor intermediare pentru umplere si a vopselelor acrilice 2K. Dilueaza perfect si asigura dupa uscare o suprafata perfecta fara a produce efecte de elongatie in filmul uscat de vopsea. Poate fi folosit pentru spalarea uneltelor utilizate la aplicarea materialelor pe baza acrilica. NU CONTINE SOLVENTI RECICLATI



Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
742.00.0000.1	-	1L	6

ACRYL 742 EXTRA SLOW 2K THINNER (REDUCER)

Diluant (solvent) special utilizat pentru diluarea rasinilor poliuretactice din componenta vopselelor intermediare pentru umplere si a vopselelor acrilice 2K. Dilueaza perfect si asigura dupa uscare o suprafata perfecta fara a produce efecte de elongatie in filmul uscat de vopsea. Poate fi folosit pentru spalarea uneltelor utilizate la aplicarea materialelor pe baza acrilica. NU CONTINE SOLVENTI RECICLATI

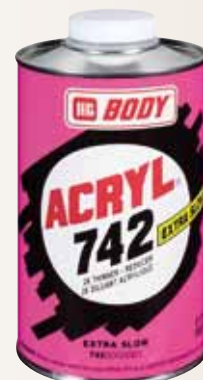

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
777.00.0000.1	-	1L	6
520.00.0000.1	-	400ml	6

BODY 777 BLEND-IN THINNER (REDUCER)

Diluant special pentru uniformizarea stratului final . Este cunoscut si sub denumirea de diluant de pierdere.





PAINT REMOVER 700

Produs transparent , destinat indepartarii vopselelor, lacurilor si a compusilor pe baza de latex, de pe suprafete metalice. Poate fi folosit pentru curatarea echipamentelor uzuale din vopsitorii. Se aplica cu o pensula sau spatula, este active timp de 30-60min. Nu ataca metalul aflat sub stratul de vopsea care se doreste a fi indepartat.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
700.00.0000.0	-	500ml	6
700.00.0000.1	-	1L	6
521.00.0000.0	-	400ml Aerosol	6



ANTISIL 770 NORMAL 771 FAST DEGRESANT

Degresant special pentru indepartarea oricarui fel de contaminare a suprafetelor in vederea vopsirii.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Tip	Culoare	Ambalaj	Box
770.00.0000.1	Normal	-	1L	6
770.00.0000.5	Normal	-	5L	4
771.00.0000.1	Fast	-	1L	6
771.00.0000.5	Fast	-	5L	4



BODY HYD 772 DEGRESANT PE BAZA DE APA

Degresant special pe baza de apa destinat indepartarii impuritatilor de pe suprafete in vederea vopsirii.

RESPECTA NORMELE V.O.C

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
772.01.0000.1	White	1L	12



MATTING AGENT 800 AGENT DE MATUIRE

Component special destinat reducerii stralucirii vopselelor mono sau bicomponente. In functie de gradul de matuire dorit se adauga in vopsea , intre 20-50% produs. cantitatea de diluant se va reduce in masura in care a fost adaugat agentul de matuire.

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
800.00.0000.1	-	1L	6

**BODY SAND 802
PASTA DE MATUIRE**

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
802.03.0000.0	-	750g	12

Pasta de matuit solubila in apa. Este folosit pentru slefuii fine pe straturile vechi de vopsea, asigurand aderenta noului strat e vopsea. Fara compusi siliconici sau amoniacali Se poate folosi in locul slefuii cu hartie abraziva. Se aplica cu un burete umed.

RESPECTA NORMELE V.O.C


FLEX AGENT 803

Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
803.00.0000.1	-	1L	6

Aditiv special pentru elasticizarea produselor 2K, ex.: 2K vopsele intermediare, 2K vopsele sau lacuri 2K. Elasticitatea stratului final de lac sau vopsea este absolut necesara in cazul vopsirii elementelor elastice ale caroseriei (bare, spoilere, etc). Se adauga in proportie de 5% din volum pentru vopsele intermediare 2K si 10-15% din volum pentru vopselele si lacurile 2K, NUMAI DUPA ce a fost adaugat intaritorul, conform instructiunilor de preparare ale fiecarui produs 2K.


ANTISILICON 804


Cod produs	Culoare	Ambalaj	Box
804.00.0002.0	-	250ml	6

Aditiv recomandat pentru prevenirea si distrugerea craterelor de silicon. Se adauga 10ml de produs (un capacel), in 500ml (paharul pistolului de vopsit) de vopsea preparata.. Amestecul format se aplica in straturi subtiri, acolo unde exista cratere de silicon, pana cand acestea dispar in totalitate. Dupa adaugarea produsului in vopsea asigurativa ca amestecul este bine omogenizat.





YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

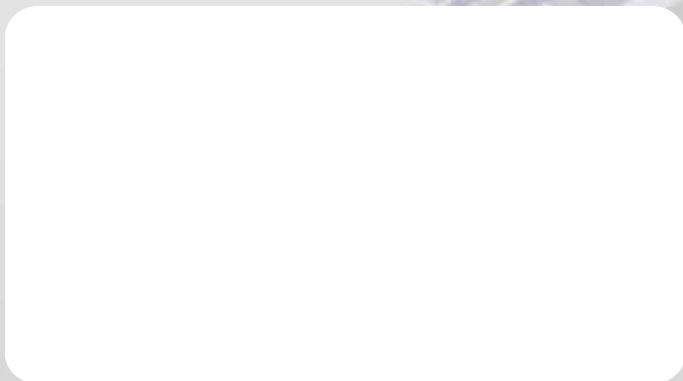

REF : 0900000053



5 203473 090188



auto refinishing products

HB BODY S.A.
570 22 SINDOS IND.AREA - THESSALONIKI - GREECE
Tel.: +30 2310 790 000, Fax: +30 2310 790 010
<http://www.hbbody.com>, e-mail: exsales@hbbody.com

hello

H2004029 - RO

APR. 2010